














Eurovent *Classic*


FIJO SERIE 70

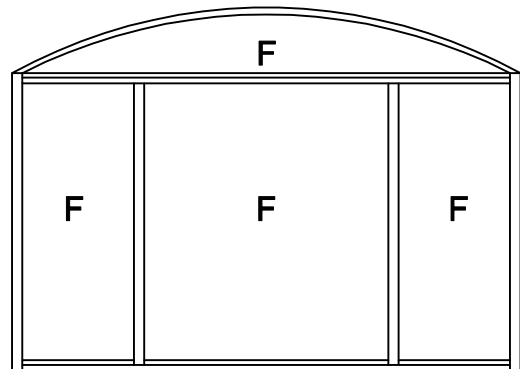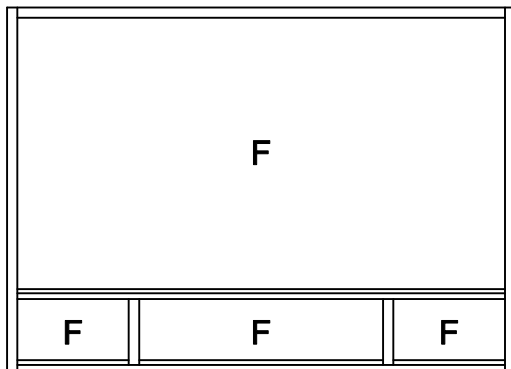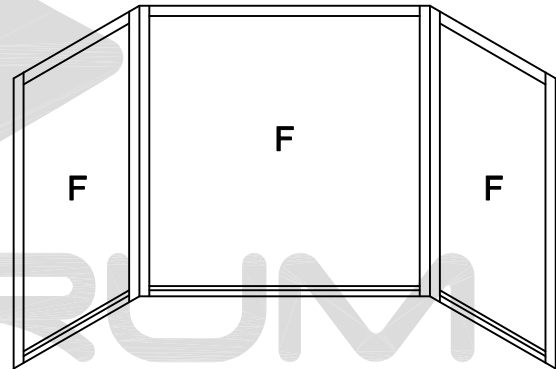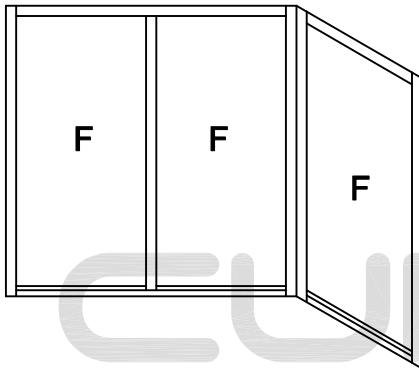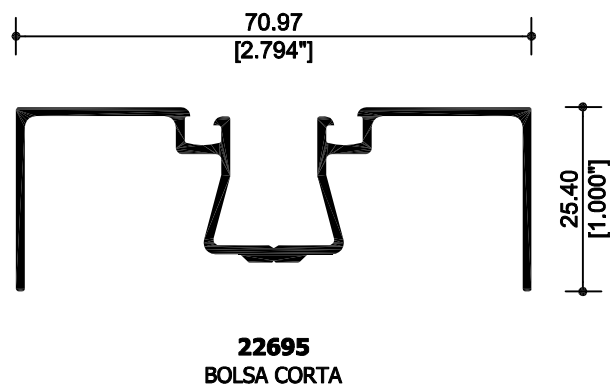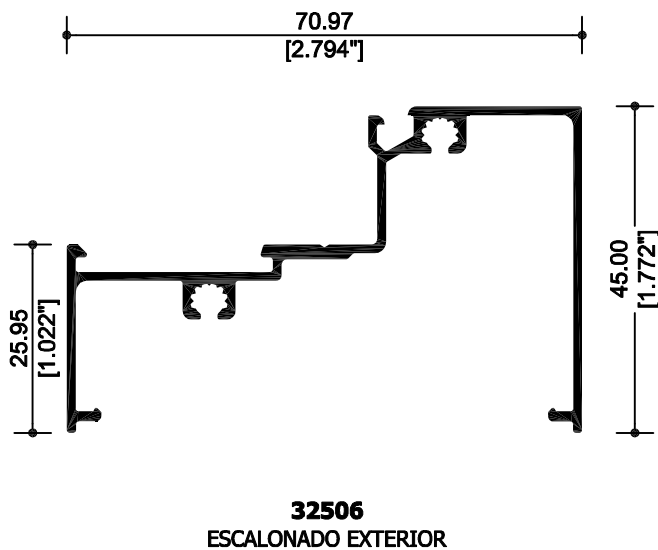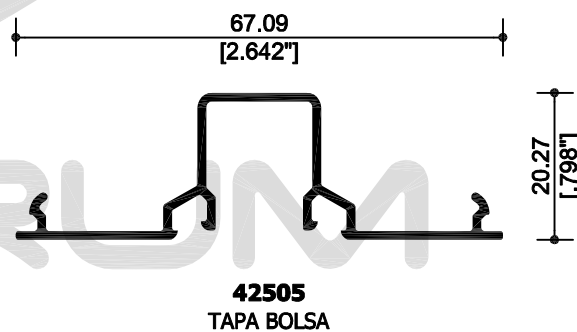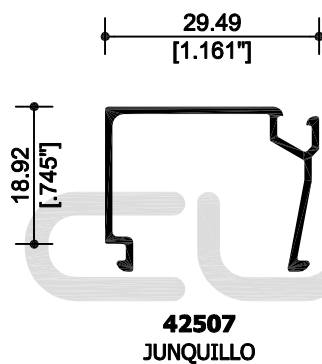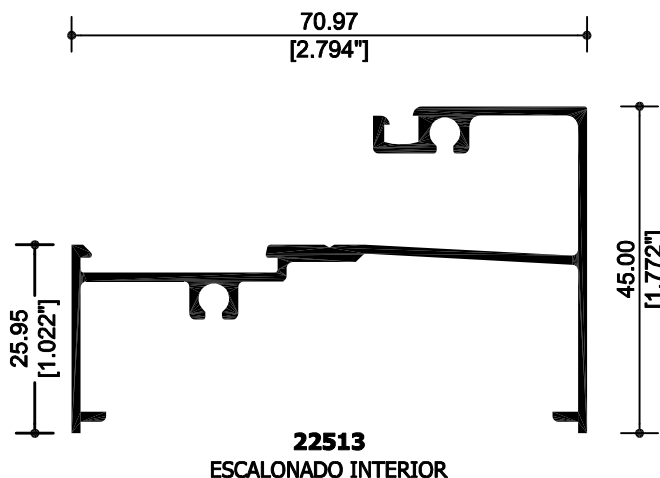

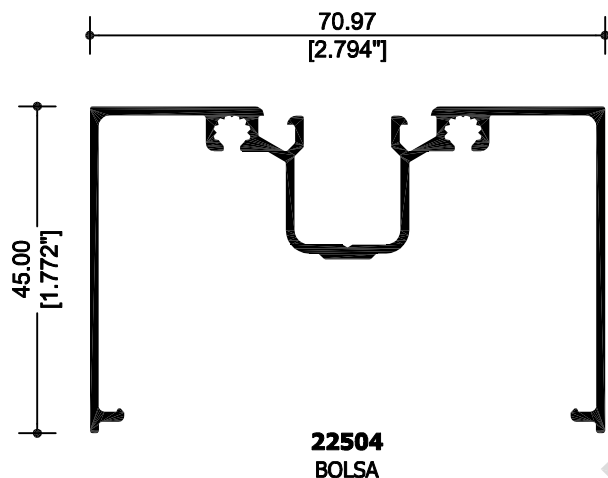


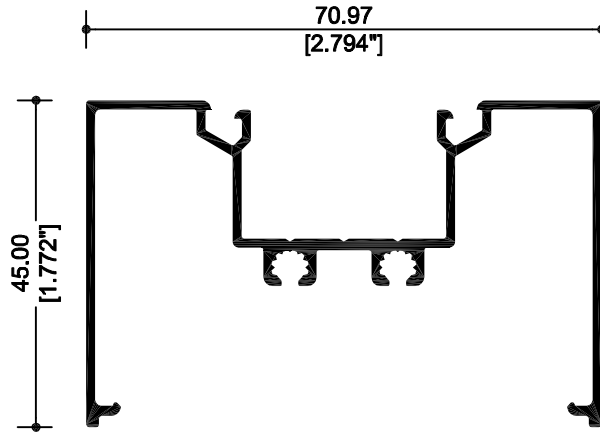


22592
BOLSA




12507
JUNQUILLO

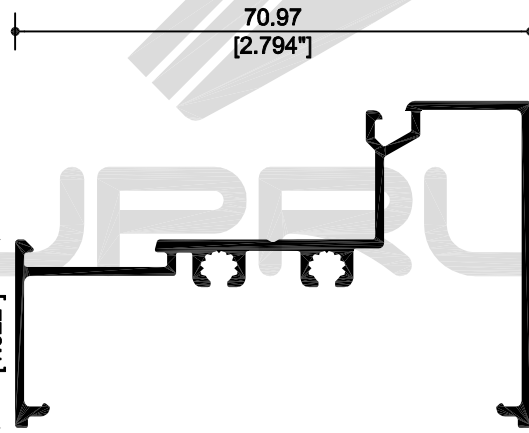


22593
ESCALONADO EXTERIOR

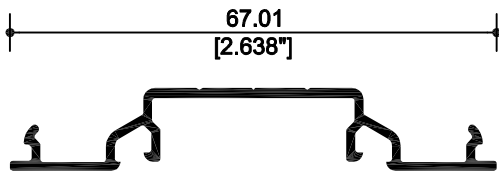


22594
TAPA BOLSA

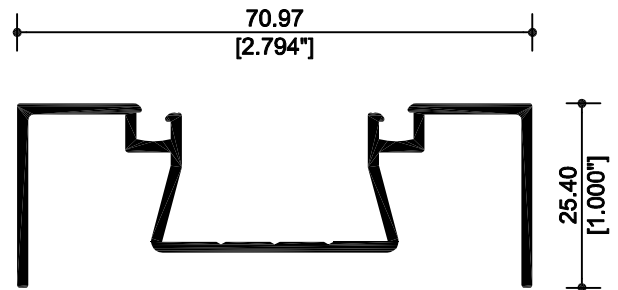


24113
BOLSA CORTA

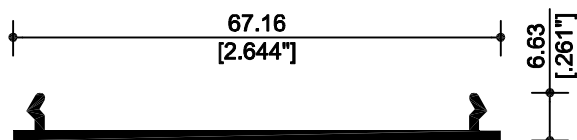


32563
TAPA LISA

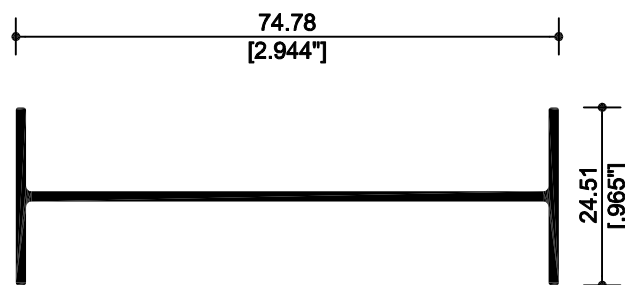

22581
MOLDURA DE UNIÓN

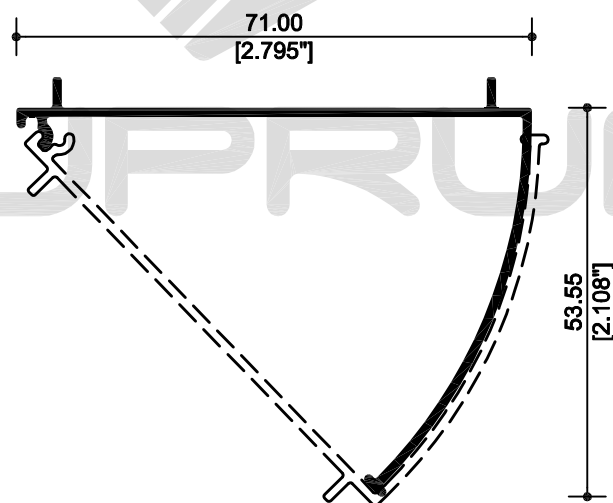


62170
ESQ. REGULABLE
AUTO-ENSAMBLE

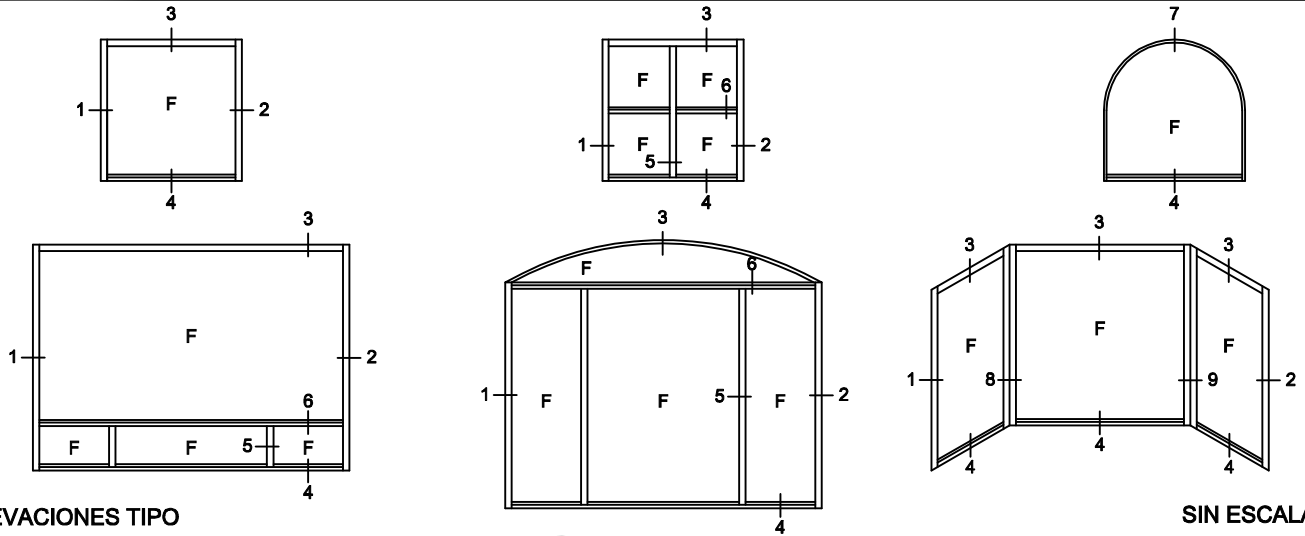



ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

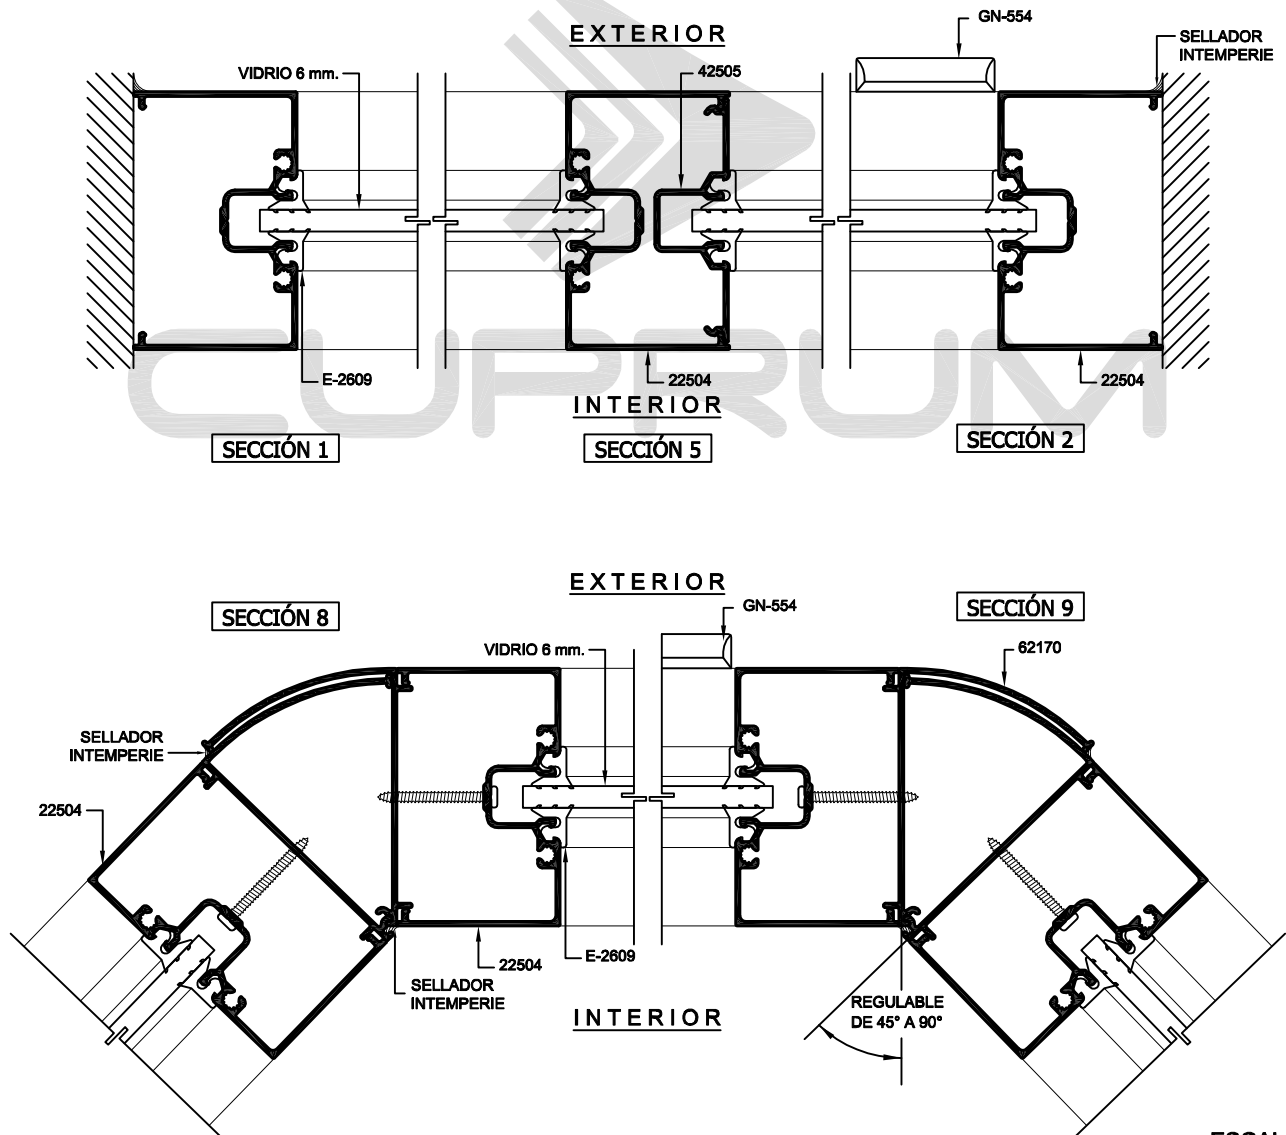


ESCALA 1:2

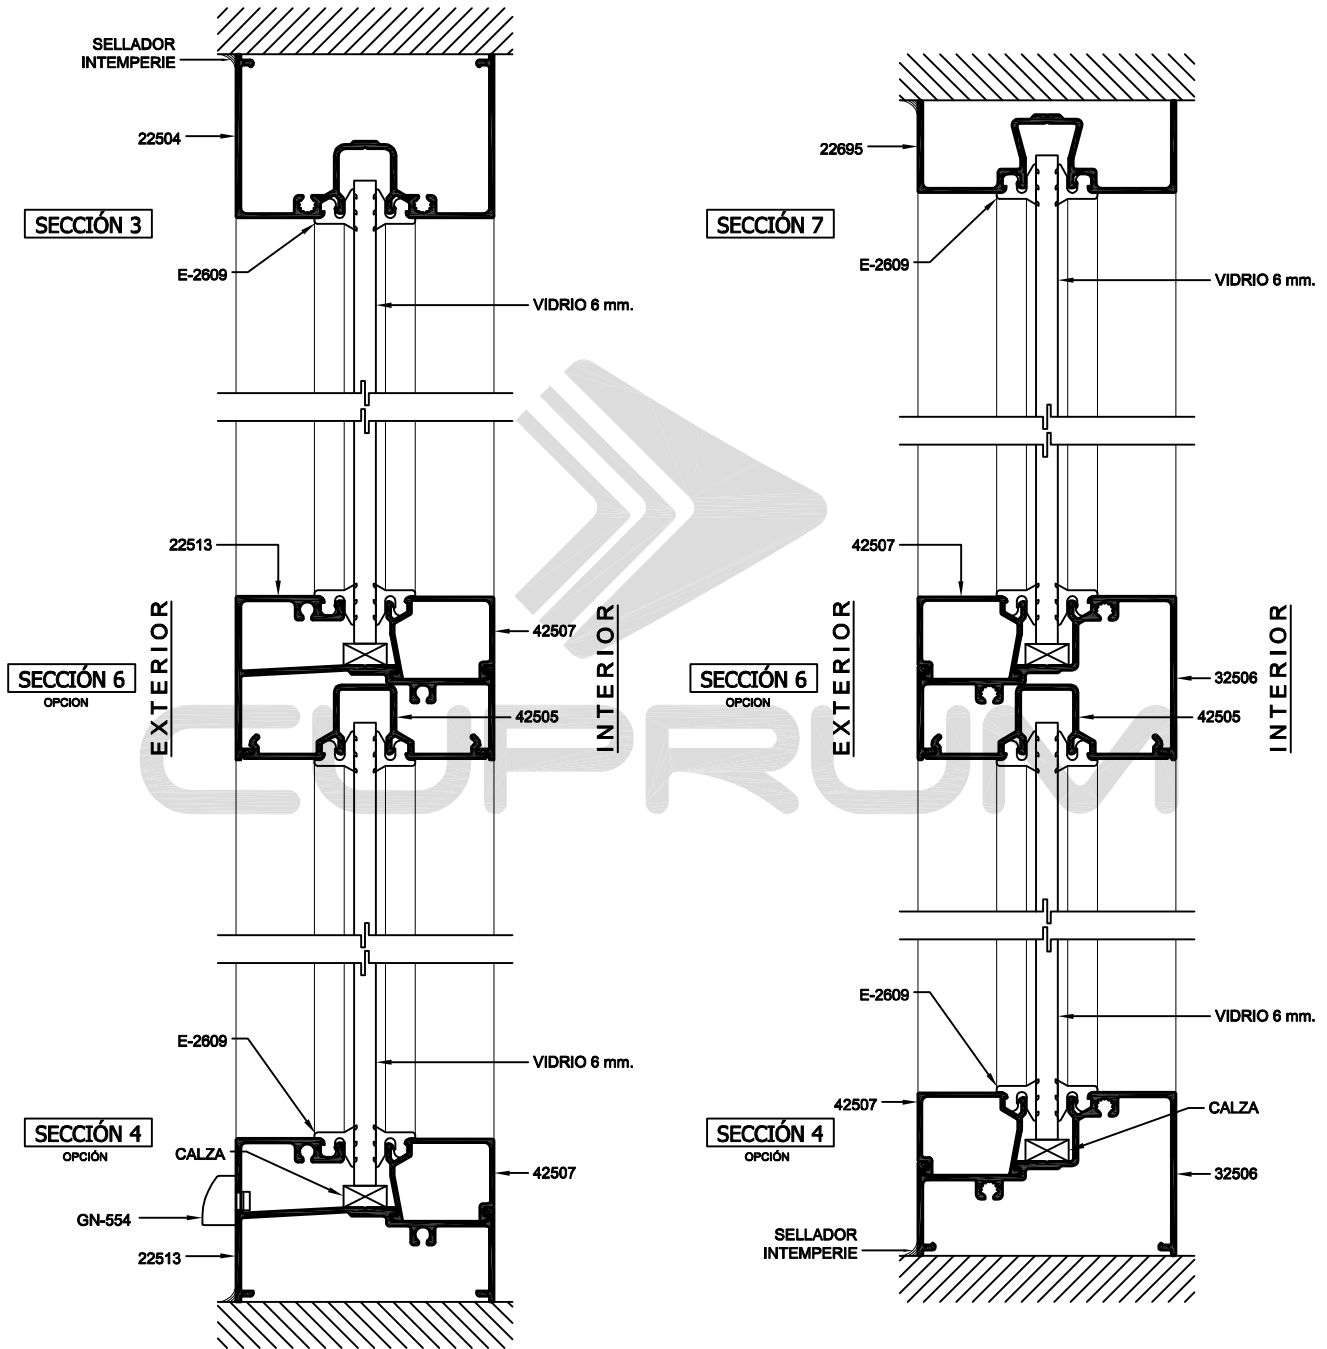


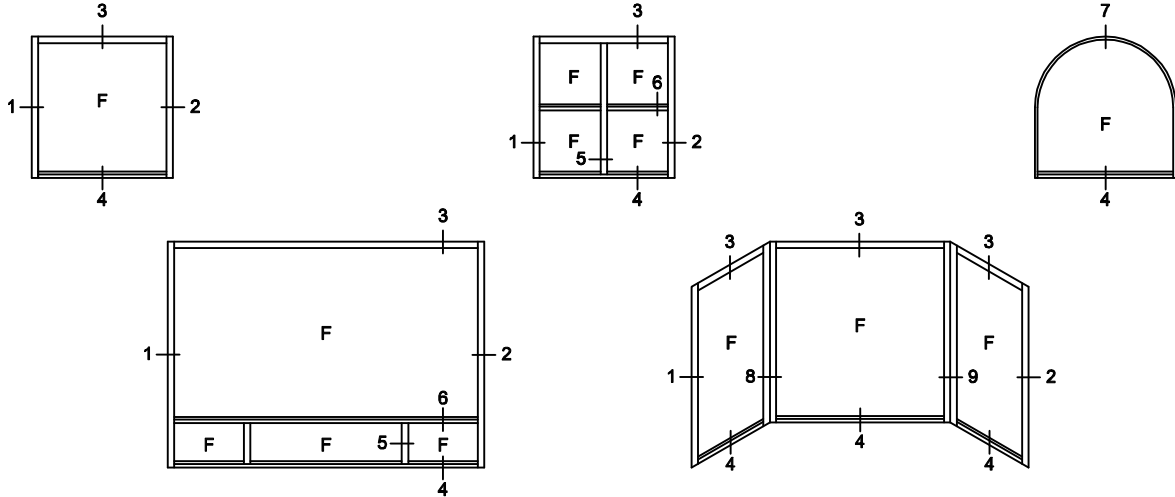


ELEVACIONES TIPO

SIN ESCALA

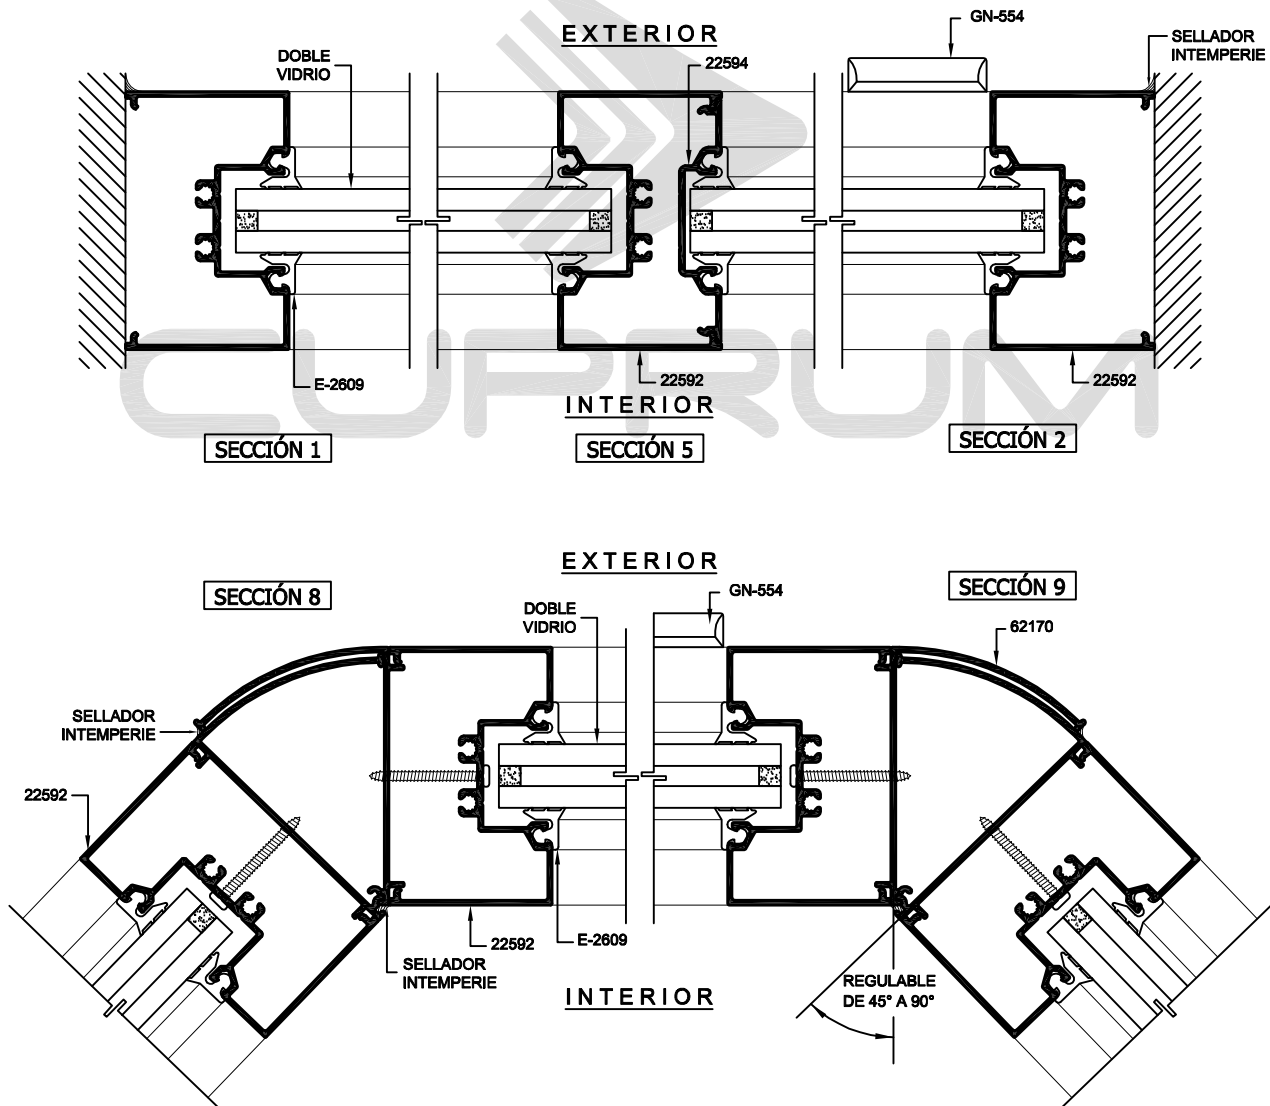


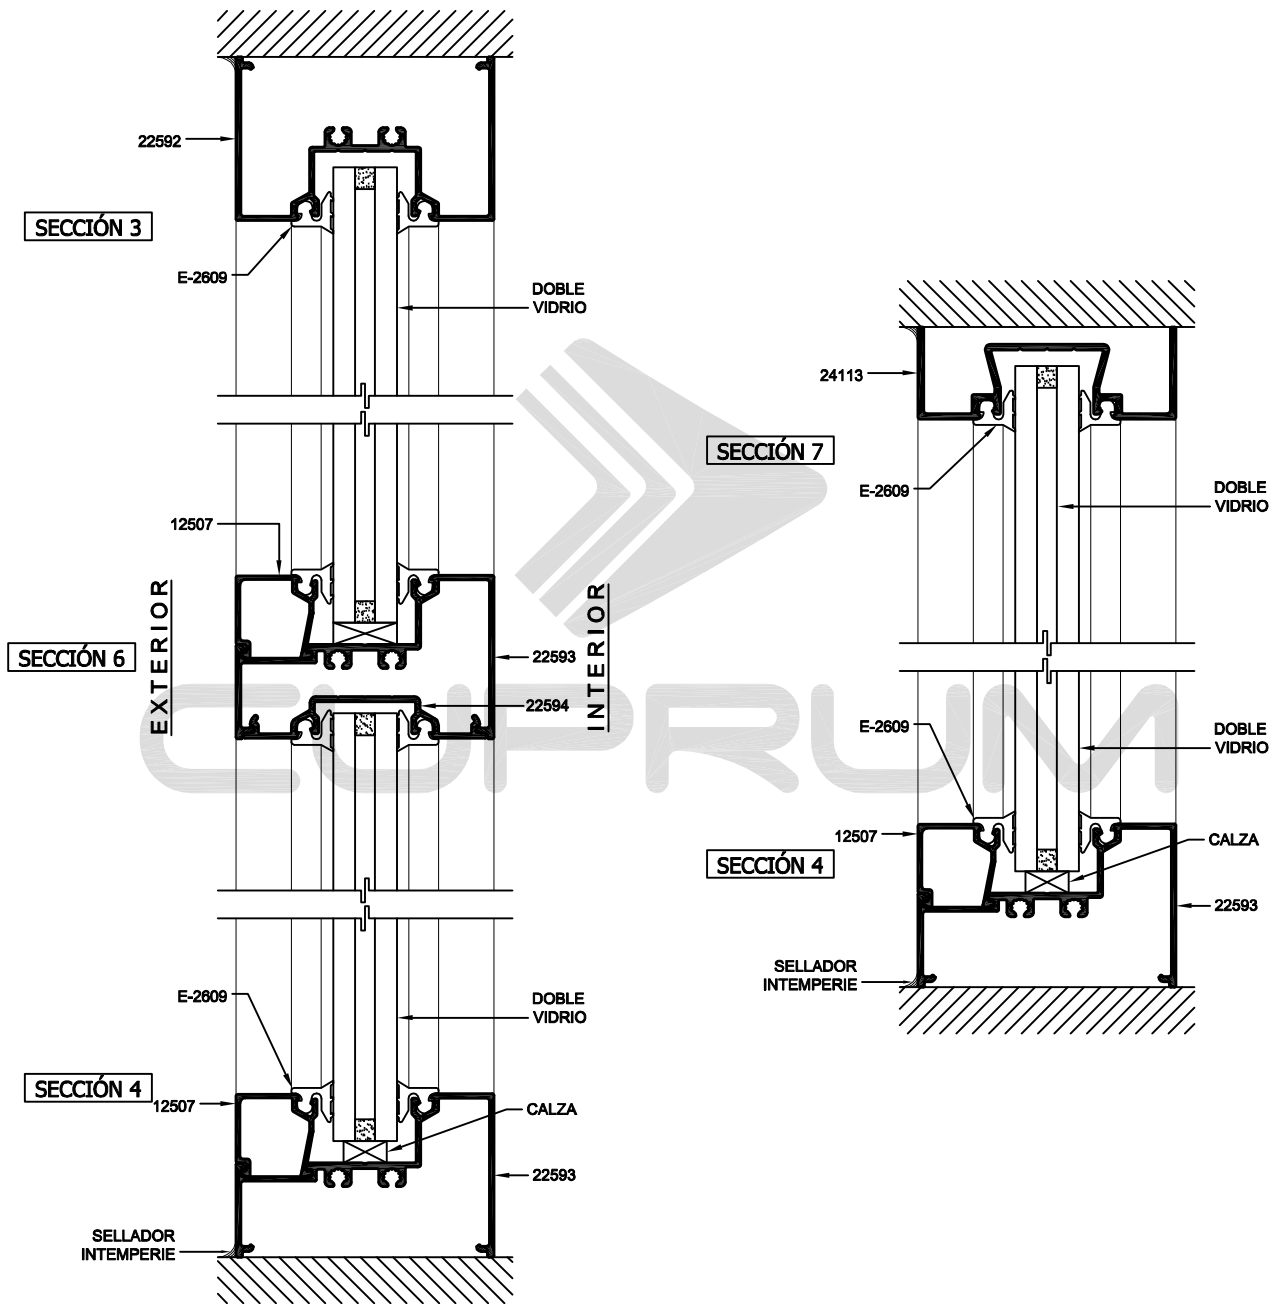


DREN PARA DESAGÜE

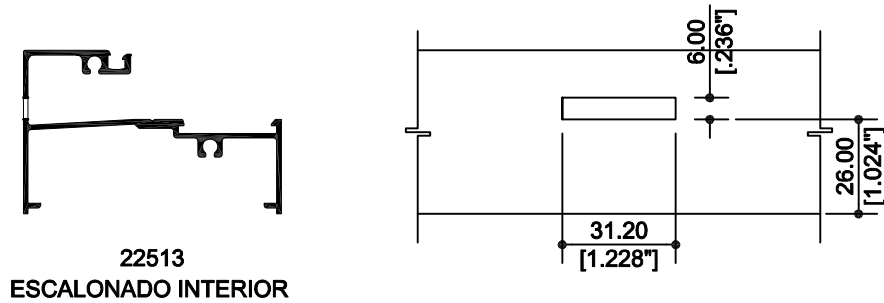


CUPRUM




GN-554
TAPA DREN



E-2609
EMPAQUE



PIJA
#10x1 1/2"



CALZA DE NEOPRENO
1/2" x 1/4"


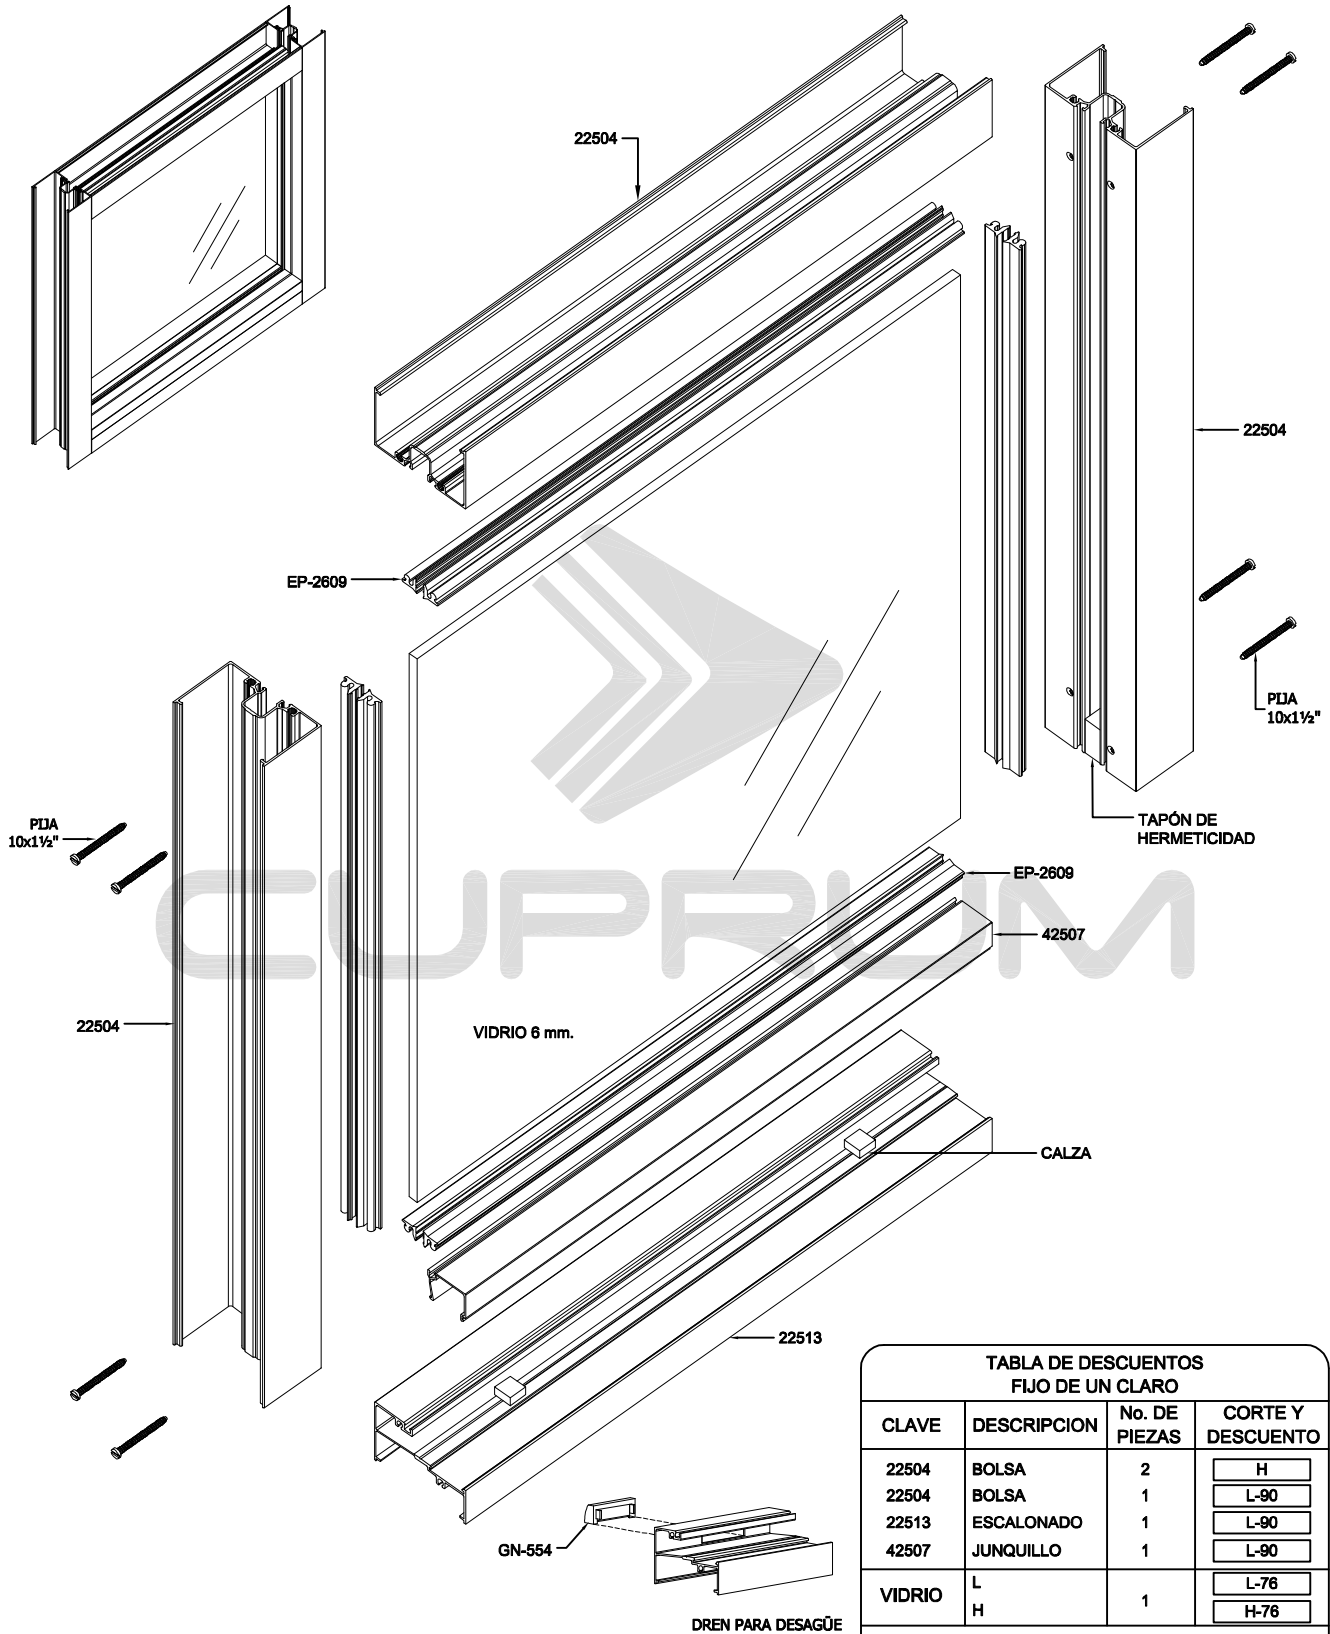


TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO			
CLAVE	DESCRIPCION	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
22504	BOLSA	2	H
22504	BOLSA	1	L-90
22513	ESCALONADO	1	L-90
42507	JUNQUILLO	1	L-90
VIDRIO	L	1	L-76
	H		H-76



L= ANCHO DE VENTANA
H= ALTO DE VENTANA

DESCUENTOS EN MM.


DEFLEXIÓN MÁX. L/175
FIJO SERIE 70

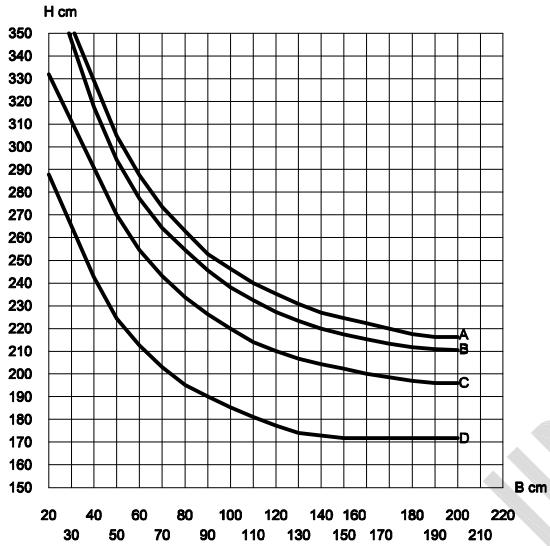

DEFLEXION MAX. L/175
FIJO SERIE 70 DOBLE VIDRIO

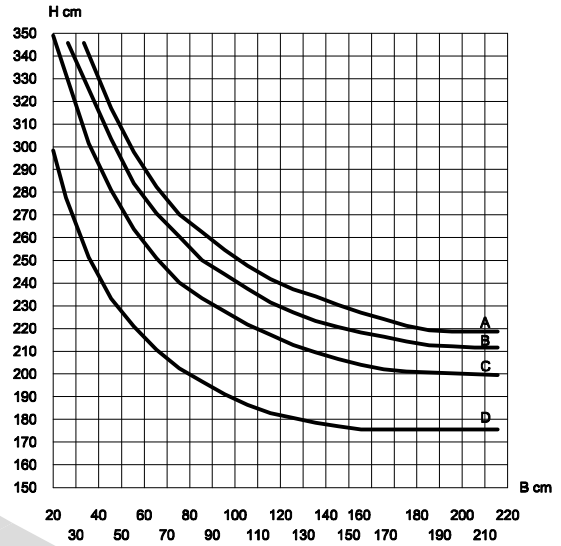


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5



LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRÁFICADAS.

Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



F-70
MÍNIMO 0.50 x 0.50
MÁXIMO 4m² CON VIDRIO RECOCIDO DE 6 mm. SIN INTERMEDIOS,
PARA OTROS ESPESORES VER CON EL FABRICANTE,
CON INTERMEDIOS VER GRÁFICA.

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
12507	JUNQUILLO	20	6.10	15.08	3.48
22504	BOLSA	4	6.10	44.92	13.96
22513	ESCALONADO INTERIOR	4	6.10	40.90	9.57
22581	MOLDURA DE UNION	8	6.10	24.22	4.87
22592	BOLSA	4	6.10	47.13	16.02
22593	ESCALONADO	4	6.10	38.88	9.22
22594	TAPA BOLSA	8	6.10	21.08	3.11
22695	BOLSA CORTA	8	4.60	34.09	9.98
24113	BOLSA CORTA	6	6.10	34.36	8.61
32506	ESCALONADO	6	6.10	38.54	9.57
32563	TAPA LISA	20	6.10	15.95	6.72
42507	JUNQUILLO	8	6.10	16.51	4.42
42505	TAPA BOLSA	8	6.10	26.07	4.63
62170	ESQ. REGULABLE	10	6.10	28.90	6.66